


Testas Eléctricas Standard

versões à aplicação e à remoção
com e sem sinal de estado de porta



MTE1230E (aplicação)
MTE1230E-S (idem, c/ sinal)
MTE1230R (remoção)
MTE1230R-S (idem, c/sinal)

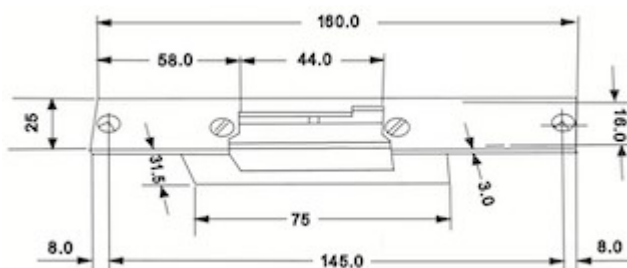

	MTE1230E	MTE1230E-S	MTE1230R	MTE1230R-S
Resistência	500 Kgs			
Segurança	Negativa (normalmente fechada)		Positiva (normalmente aberta)	
Alimentação	12 VDC			
Consumo	0,75 A		0,24 A	
Sinal de Porta	Não	Sim	Não	Sim
Material Fecho	Aço Inox			
Temp. Func.	-10 a +55 °C			
Dimensões	160 x 25 x 31,5 mm (A x L x P)			
Peso	0,25 Kgs			