


Fechadura de Espigão MTEP6R abertura à remoção 12VDC

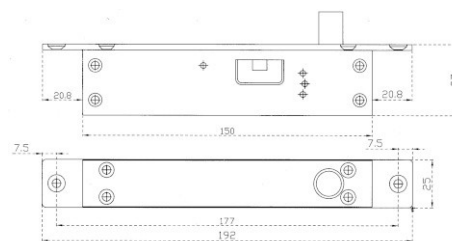

		MTEP6R
Segurança		Positiva (normalmente aberta)
Alimentação		12 VDC
Consumo	Aberta	0,15 A
	Fechada	1,3 A impulso / 0,16 A após
Temporização		0, 3 ou 6 s
Monitorização		Contactos N/A e N/F
Suportes Compatíveis		MTEPS1 - p/ porta em vidro
Dimensões		192x25x36mm (CxLxP)
Peso		0,64 Kg com espelho