


Fontes de Alimentação Comutadas Multicanal em Caixa



MAXPSC60W12-4

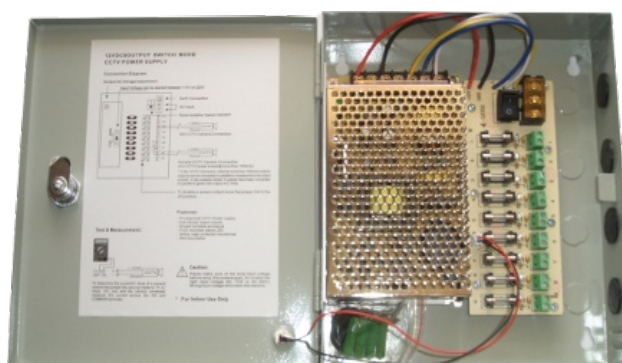

MAXPSC100W12-9

		MAXPSC 60W12-4	MAXPSC 100W12-9
Saída	Canais	4	9
	Volt	12 VDC	12 VDC
	Amp.	5 A (1,25A por canal)	8,3 A (0,93 A por canal)
Potência		60 Watt	100 Watt
Tensão Entrada		100~245VAC	
Frequência		50~60 Hz	
Regulação		$\leq \pm 0,5\%$	
Eficiência (Típica)		80%	
Ripple & ruído		120 mVpp	
Ajuste saída		10,8 ~ 13,2V	
Protecções		Sobrecarga / Sobretensão / Curto-circuito	
Curto-circuito		115~135% / modo solução / auto recuperação	
Operação		Temperatura: -20~+60°C (ver curva de degradação) Humidade relativa: 20 ~ 90% sem condensação	
Peso (Kg)		0,77 Kg	1,35 Kg
Dimensões (mm)		163 x 163 x 46 (LxAxP)	206 x 236 x 51 (LxAxP)